


Ultra tenké svítidlo s opálovým difuzorem je určeno jako podhledové nebo závěsné svítidlo do kanceláří nebo společenských prostor. Instalace je možná jak do minerálního podhledu M600 nebo M625, tak i do pevného sádkartonového podhledu (montážní příslušenství se objednává samostatně). Svítidla lze i přisadit (montážní příslušenství se objednává samostatně). Svítidlo je v krytí IP40/20, Třída ochrany II.

TECHNICKÝ POPIS

Světelný zdroj	Mid Power LED
Životnost L80B50	80 000 hodin
Účinnost svítidla	121 lm/W
Spotřeba el. energie	9 až 111 W
Světelný tok	700 až 12 500 lm
Teplota chromatičnosti (CCT)	2 900 K – teplá bílá – 29 3 800 K – neutrální bílá – 38 5 300 K – denní bílá – 53
Index podání barev (Ra)	> 80
Vstupní napětí	230 V AC
Vstupní frekvence	50 Hz
Teplota okolí (Ta)	max. +25 °C
Systém stmívání	DALI [na vyžádání]
Stupeň krytí IP	IP40 (optická část) / IP20 (LED driver), Třída ochrany II.
Materiál	Eloxovaný hliníkový rámeček, světlovedivá akrylátová deska
Vyrobeno	Česká republika, EU
Záruka	5 let

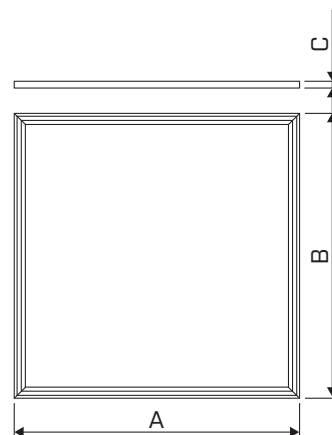

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	lm	W	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
OFFICE-ELP-S-M300-9W-8*	700	9	78	296	296	15	1,8
OFFICE-ELP-R-M603-17W-8*	1 800	17	106	296	596	15	2,8
OFFICE-ELP-R-M603-26W-8*	2 600	26	100	296	596	15	2,8
OFFICE-ELP-S-M600-34W-8*	4 100	34	121	596	596	15	4,5
OFFICE-ELP-S-M600-52W-8*	5 800	52	112	596	596	15	4,5
OFFICE-ELP-R-M1203-35W-8*	4 000	35	114	296	1 196	15	4,6
OFFICE-ELP-R-M1203-54W-8*	5 650	54	105	296	1 196	15	4,6
OFFICE-ELP-R-M1206-70W-8*	8 500	70	121	596	1 196	15	9,0
OFFICE-ELP-R-M1206-111W-8*	12 500	111	113	596	1 196	15	9,0
OFFICE-ELP-R-M1503-49W-8*	5 200	49	106	296	1 496	15	5,8
OFFICE-ELP-R-M1503-66W-8*	6 600	66	100	296	1 496	15	5,8

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 10 %.

lm = Světelný tok; W = Systémový příkon; lm/W = Účinnost svítidla; kg = Hmotnost;

S – čtverec (square); R – obdélník (rectangle);

Výška svítidla včetně LED driveru 45 mm.

* 29 – 2 900 K; 38 – 3 800 K; 53 – 5 300 K;

