


Průmyslové hliníkové LED svítidlo s čirým tvrzeným sklem pro vnitřní i venkovní zastřešené prostory. Svítidlo odolává deformaci, vniknutí prachu, tryskající vodě i chemicky agresivnímu prostředí. Vlastnosti použitého tepelně tvrzeného bezpečnostního skla a jeho třišťivost se řídí normou ČSN EN 12150-1. Svítidlo je určeno k montáži přísazením nebo zavěšením pomocí spon a háčků, [součástí dodávky]. Nástěnná montáž je možná pomocí konzoly [objednává se samostatně]. Svítidlo je v krytí IP66, IK10, Třída ochrany I.

TECHNICKÝ POPIS

Světelný zdroj	LED čip, 1 a 2 řady
Životnost L80B20	50 000 hodin
Životnost L70	65 000 hodin
Účinnost svítidla	až 115 lm / W
Spotřeba el. Energie	10 až 71 W
Světelný tok	1 070 až 8 130 lm
Teplota chromatičnosti [CCT]	4 000 K – neutrální bílá – 40
Index podání barev [Ra]	> 80
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Teplota okolí [Ta]	-20 °C až +35 °C
Stupeň kyti IP	IP65 / IK10
Materiál	Těleso z hliníkového profilu, povrchová úprava šedou práškovou barvou. Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s vysokou mechanickou odolností. Mosazné průchodky, nerezové klipy.
Certifikace	CE ENEC
Vyrobeno	Česká republika, EU
Záruka	5 let

Model	lm	W	lm/W	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Hmotnost [kg]
INDUSTRY-ALU-S1-10W	1 070	10	107	624	105	75	2,2
INDUSTRY-ALU-S1-12W	1 290	12	108	624	105	75	2,2
INDUSTRY-ALU-S1-15W	1 650	15	110	624	105	75	2,2
INDUSTRY-ALU-S2-18W	1 970	18	109	624	105	75	2,4
INDUSTRY-ALU-S2-22W	2 440	22	111	624	105	75	2,4
INDUSTRY-ALU-S2-30W	3 300	30	110	624	105	75	2,4
INDUSTRY-ALU-M1-18W	1 990	18	111	1 224	105	75	4,2
INDUSTRY-ALU-M1-22W	2 460	22	112	1 224	105	75	4,2
INDUSTRY-ALU-M1-30W	3 340	30	111	1 224	105	75	4,2
INDUSTRY-ALU-M2-35W	3 930	35	112	1 224	105	75	4,3
INDUSTRY-ALU-M2-42W	4 820	42	115	1 224	105	75	4,3
INDUSTRY-ALU-M2-58W	6 670	58	115	1 224	105	75	4,3
INDUSTRY-ALU-L1-22W	2 450	22	111	1 524	105	75	5,0
INDUSTRY-ALU-L1-27W	3 050	27	113	1 524	105	75	5,0
INDUSTRY-ALU-L1-37W	4 210	37	114	1 524	105	75	5,0
INDUSTRY-ALU-L2-44W	5 010	44	114	1 524	105	75	5,3
INDUSTRY-ALU-L2-53W	6 040	53	114	1 524	105	75	5,3
INDUSTRY-ALU-L2-71W	8 130	71	115	1 524	105	75	5,3

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$.
lm = Světelný tok; W = Systémový příkon; lm/W = Účinnost svítidla

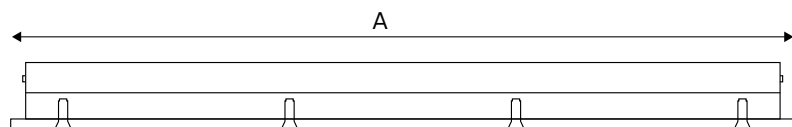

PŘÍSLUŠENSTVÍ – provedení svítidla na poptávku

Regulace a řízení

- DALI – digitálně stmívatelný LED napáječ

Propojení

- 1F – 1-fázové prodrátování
- 3F – 3-fázové prodrátování

Nouzové moduly

- M1h – 1-hodinový nouzový modul pro trvalý [SA], nebo netrvalý [SE] provoz
- M3h – 3-hodinový nouzový modul pro trvalý [SA], nebo netrvalý [SE] provoz

