


Přisazené/závěsné kancelářské LED svítidlo s leštěnou nebo matnou mřížkou a opálovým difuzorem. Svítidlo je v krytí IP20, Třída ochrany I.

TECHNICKÝ POPIS

Světelný zdroj	Midi Power LED
Životnost L80B50	80 000 hodin
Účinnost svítidla	až 90 lm/W
Spotřeba el. energie	33 W až 51 W
Světelný tok	2 800 až 4 200 lm
Teplota chromatičnosti (CCT)	3 000 K – teplá bílá – 30 4 000 K – neutrální bílá – 40
Index podání barev (Ra)	> 80
Vstupní napětí	230 V AC
Vstupní frekvence	50 Hz
Teplota okolí (Ta)	max. +25 °C
Systém stmívání	1 – 10 V, DALI (oboje na vyžádání)
Stupeň kytí IP / IK	IP20, Třída ochrany II.
Materiál	Těleso z bíle lakovaného ocelového plechu (RAL 9003), parabolická mřížka z vysoce leštěného nebo matného hliníku s opálovým difuzorem.
Vyrobeno	Česká republika, EU
Záruka	5 let

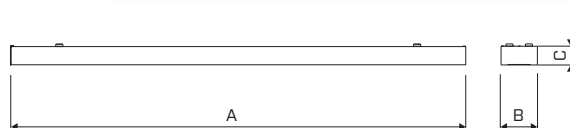

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	lm	W	lm/W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg
OFFICE-EV-1M-33W-8*-.**	2 800	33	85	1 223	98	50	2,4
OFFICE-EV-1M-51W-8*-.**	4 100	51	80	1 223	98	50	2,4
OFFICE-EV-1L-39W-8*-.**	3 500	39	90	1 522	98	50	3,0
OFFICE-EV-1L-48W-8*-.**	4 200	48	88	1 522	98	50	3,0


Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ±10 %.

lm = Světelný tok; W = Systémový příkon; lm/W = Účinnost svítidla; kg = Hmotnost;

1M, 1L - velikost svítidla;

* 30 – 3 000 K; 40 – 4 000 K;

** PAR – vysoce leštěná parabolická mřížka; MAT – matná parabolická mřížka;



vysoce leštěná
parabolická mřížka